



**P Serie Benzin:
ProTech**

Dieser Stromerzeuger für den professionellen Gebrauch ist zusätzlich schallgedämmt, serienmäßiger Anschlussstecker für Notsromautomatik und Fernbedienung gestatten vielfältige und zusätzliche Einsatzmöglichkeiten (P5000).



Panel

Technisch anspruchsvolles und übersichtliches Display garantiert optimales Arbeiten und exzellente Übersicht.

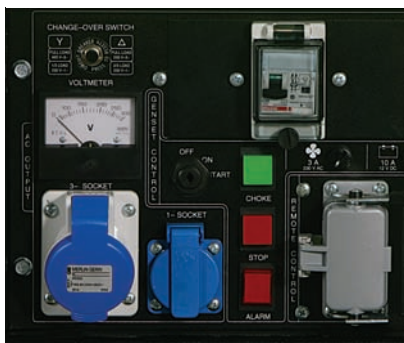

Zugänglichkeit

Mit leicht abzuhebendem Gehäusedeckel sehr bediener- und wartungsfreundlich.

AMF Panel

AMF ist eine Notstromautomatik, die bei Netzstromausfall die Energieversorgung sicherstellt (automatische Zu- und Abschaltung des Stromerzeugers).



MODELL TYP		P5000 PF432SHB	P12000 PF103SHB	P12000 PF123THB
STROMERZEUGER 3000 U/min				
LEISTUNG (3~)				
Leistung LTP	kW			11,07
Leistung COP/LTP (Dauer/Max.)	kVA			11,76/13,84
Spannung	Volt			400
Frequenz	Hz			50
Leistungsfaktor	cos Φ			0,8
LEISTUNG (1~)				
Leistung LTP	kW	4,79	10,73	8,22
Leistung COP/LTP (Dauer/Max.)	kVA	4,30/5,32	10,00/11,93	6,90/9,13
Spannung	Volt	230	230	230
Frequenz	Hz	50	50	50
Leistungsfaktor	cos Φ	0,9	0,9	0,9
MOTOR				
Modell		Honda	Honda	Honda
Typ		GX270	GX620	GX620
Hubraum	cm ³	270	614	614
Zylinder		1	2	2
Leistung	kW	6,3	13,5	13,5
Kraftstoff		Benzin (bleifrei)	Benzin (bleifrei)	Benzin (bleifrei)
Ansaugen		normal	normal	normal
Kühlung		Luft	Luft	Luft
Start		Elektrostart	Elektrostart	Elektrostart
VERBRAUCH				
Verbrauch	g/kWh	313	313	313
Verbrauch bei 3/4 Last	l/h	1,6	3,5	3,5
Tankinhalt	l	6	24	24
Laufzeit bei 3/4 Last	h	3,9	6,9	6,9
GERÄUSCHEMISSION				
Lautstärke LWA	dB(A)	92	96	96
Schallpegel bei 7 m	dB(A)	67	70	70
ABMESSUNGEN				
Länge	mm	900	930	930
Breite	mm	580	555	555
Höhe	mm	665	800	800
Gewicht	kg	119	166	176
STANDARD AUSTRÜSTUNG				
Ölmangelabschaltautomatik		•	•	•
Thermo-magnetischer Schutzschalter		•	•	•
Isometer		•	•	•
Überhitzungsschutz		•		
Voltmeter		•	•	•
Hebehaken		•	•	•
Anschluss Notstromautomatik		•		
Steckdosen		2 x 230V 16A	2 x 230V 16A 1 x 230V 32A	3 x 230V 16A 1 x 400V 16A
SCHUTZKLASSE				
Generator		IP 23	IP 23	IP 23
Steckdosen		IP 44	IP 44	IP 44
ZUBEHÖR				
Radsatz			•	•
Fernbedienung		•	•	•
Notstromautomatik		•	•	•
FI-Schutzschalter			•	•
Betriebsstundenzähler		•	•	•

LTP: Kurzzeitige Maximalleistung, COP: Dauerleistung