

PX SERIE

Mobil - Preiswert & Zuverlässig

Robustes Rahmengerät. Leistungsstarker Stromerzeuger mit hochwertigen Komponenten zum Einstiegspreis.




FÜR HAUS - HOF - GARTEN

MOTOR HONDA GP 160



ZUBEHÖR OPTIONAL

Transportsatz bestehend aus Radsatz und Griffrohren, auch mit klappbaren Handgriffen erhältlich

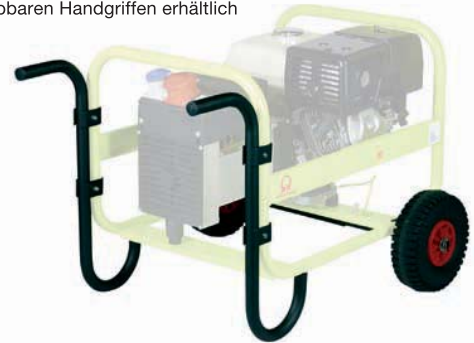

| STROMERZEUGER MODELL | | PX 3250 |
|--------------------------------|-----------------|-----------------|
| | | Lichtstrom |
| LEISTUNG LICHTSTROM | | |
| LEISTUNG LTP | kW / kVA | 2,6 / 2,8 |
| LEISTUNG COP | kW / kVA | 2,2 / 2,3 |
| GENERATOR | | |
| SPANNUNG | Volt | 230 |
| FREQUENZ | Hz | 50 |
| MOTOR | | |
| HERSTELLER | | Honda |
| MODELL | | GP160 |
| KRAFTSTOFF | | Benzin |
| HUBRAUM | cm ³ | 163 |
| ANLASSER | | Handstart |
| VERBRAUCH | | |
| VERBRAUCH BEI 75% LAST | L/h | 0,88 |
| TANKINHALT | L | 3,1 |
| LAUFZEIT BEI 75% LAST | h | 3,52 |
| GERÄUSCHEMISSION | | |
| SCHALLDRUCK in 7 m | db(A) | 67 |
| SCHALLLEISTUNG | LWA db(A) | 95 |
| ABMESSUNGEN UND GEWICHT | | |
| LÄNGE | mm | 625 |
| BREITE | mm | 455 |
| HÖHE | mm | 455 |
| GEWICHT | kg | 38 |
| STECKDOSEN | | |
| | | 2 x 230V SCHUKO |
| SCHUTZKLASSE | | |
| GENERATOR | IP | 23 |
| STECKDOSEN | IP | 54 |

Leistung LTP = Kurzzeitige Maximalleistung - Leistung COP = Dauerleistung - Detaillierte Datenblätter der einzelnen Geräte finden Sie auf www.pramac.de